

BEGA**84 259**

Scheinwerfer

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Scheinwerfer mit breitreuender Lichtstärkeverteilung für die ortsfeste Montage auf einer Wand, unter einer Decke oder auf einem Sockel.

Für die Anstrahlung von Pflanzen, von Mauern, Wandflächen und für viele andere Beleuchtungsaufgaben im privaten Bereich.

Produktbeschreibung

Scheinwerfer besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff
 Sicherheitsglas klar
 Silikondichtung
 Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
 Werkzeugloser Lampenwechsel
 Werkzeuglose Brennlageeinstellung
 Drehbereich des Scheinwerfers 325°
 Schwenkbereich -30°/+70°
 Montagedose mit 2 Befestigungsbohrungen
 ø 5 mm · Abstand 60 mm
 2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung ø 7-10,5 mm
 Anschlussklemmen 2,5[□]
 Fassung E 27
 Schutzklasse II 
 Schutzart IP 65
 Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
 Schlagfestigkeit IK07
 Schutz gegen mechanische Schläge < 2 Joule
 CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 0,75 kg

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27
 Lampenleistung max. 40 W
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel
 BEGA LED-Lampe **13588**
 LED Retrofit 6,5 W · 1055 lm · 3000 K

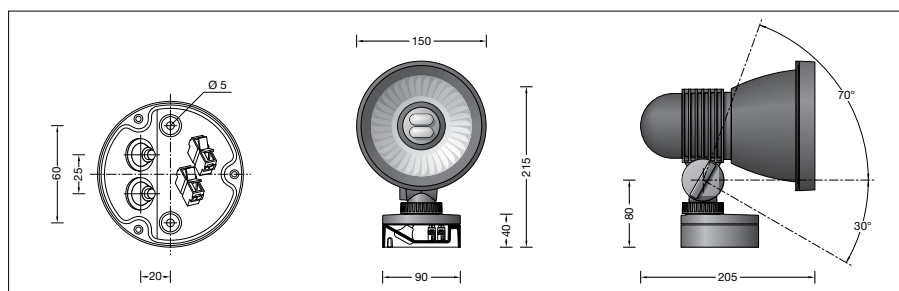
Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 48,8 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

13584 LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K

13586 LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K
 dimmbar

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

**Lichttechnik**

Halbstreuwinkel 93°

Leuchtdaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtdaten im EULUMDAT und im IES-Format finden Sie auf unserer Website unter www.bega.com.

Lichtverteilung