

BEGA**84 318**

Garten- und Wegeleuchte

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Freistrahkende LED-Garten- und Wegeleuchte mit Schutzgitter. Lichtaustritt 180°. Mit mundgeblasenem dreischichtigem Opalglas und angenehm gleichmäßiger Lichtwirkung für die wirkungsvolle Beleuchtung in privaten Gartenanlagen.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Opalglas mit Gewinde
Silikondichtung
Leuchte mit Erdstück für die Befestigung im Boden
Erdstück besteht aus Stahl, feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Montagebügel mit Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4[□] zum Anschluss der Kabel max. 3 × 2,5[□]
Fassung E 14
Schutzklasse I
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
Schlagfestigkeit IK07
Schutz gegen mechanische Schläge < 2 Joule
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 5,1 kg

Leuchtmittel

Leuchte mit Sockel E 14
Lampenleistung max. 25 W

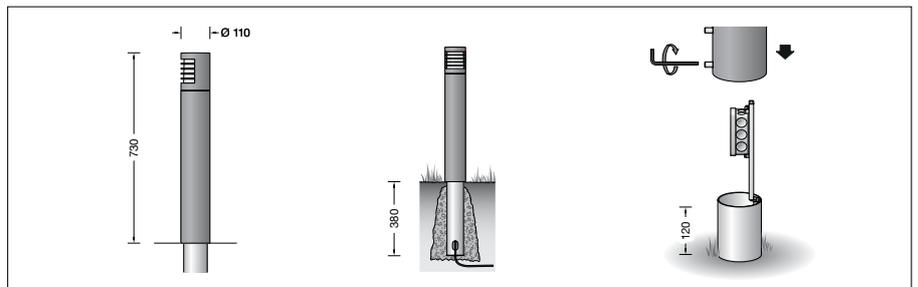
Für diese Leuchte empfehlen wir folgende BEGA LED-Leuchtmittel:

- 13 552** LED 4 W · 470 lm · 2700 K
13 554 LED 5 W · 470 lm · 2700 K dimmbar
13 594 LED 4 W · 470 lm · 3000 K
13 596 LED 5 W · 470 lm · 3000 K dimmbar

Funkgesteuerte Ausführung (Zigbee 3.0):

- 13 558** LED 5,3 W · 470 lm · 2700 K dimmbar
13 559 LED 5,8 W · 470 lm · 2700-6500 K dimmbar · Tunable White

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

**Bestellnummer 84 318**

Farbe wahlweise Grafit oder Silber
Grafit – Bestellnummer
Silber – Bestellnummer + **A**

Lichtverteilung