



BEGA**85 001**

Tuinschijnwerper BEGA UniLink® Play

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

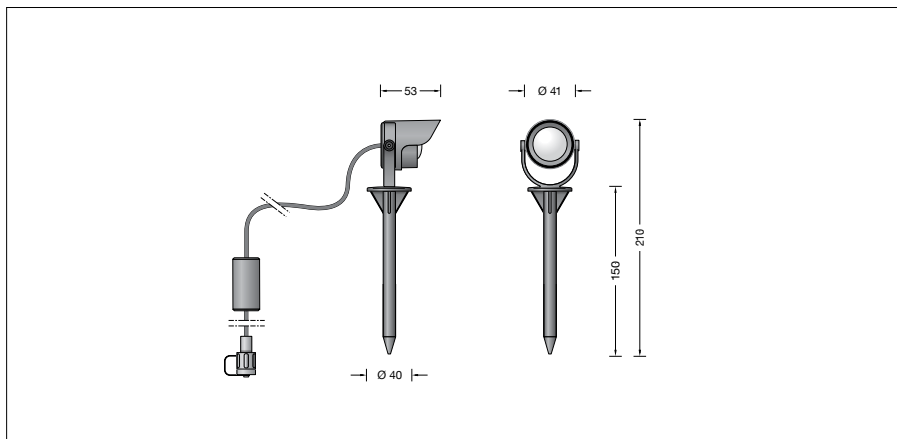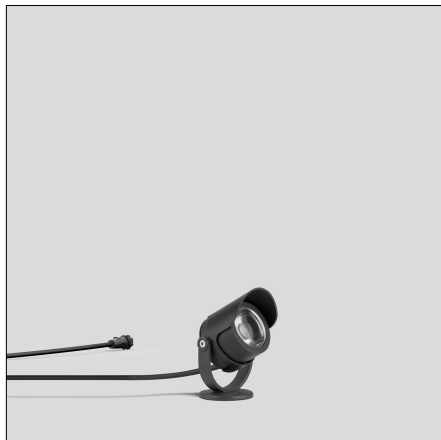

Productdatablad

Toepassing

Verplaatsbare LED-tuinschijnwerpers BEGA UniLink® Play met grondpen en 2 m aansluitkabel met steekverbinding. Voor een doeltreffende verlichting van planten, kleinere bomen of voorwerpen in de particuliere tuin. Voor de aansluiting van de schijnwerper is een apart te bestellen netdeel vereist (71 321). Ook kan door de combinatie met de Smart Link 71 327 de schijnwerper en volgende UniLink® Play armaturen in deze stroomgroep comfortabel via de gratis app BEGA Smart worden geschakeld en gedimd.

BEGA UniLink® Play is een systeem voor slimme tuinverlichting, dat via een app, afstandsbediening of automatisch kan worden bediend. Alle verbindingkabels en componenten worden in het toepassingsgebied bovengronds gelegd. Dankzij de IP 67-standaard zijn ze het hele jaar weerbestendig en uiterst duurzaam. Na de elektrische aansluiting kan de configuratie in de app BEGA Smart worden uitgevoerd.

BEGA NeoGlass®

is het uiterst efficiënte alternatief voor glas dat wordt gekenmerkt door een uitstekende lichtverdeling, bijzondere slagvastheid en duurzame UV-bestendigheid.

Lichttechniek

Breedstralende lichtsterkteverdeling. Halve bundelbreedte 54°
Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van gegoten aluminium
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Grondpen van glasvezelversterkt kunststof
Kleur grafiet
Polymeer lens van BEGA NeoGlass®
Zwenkbereik -90°/+90°
Zonder gereedschap opsteekbare afscherming van kunststof, draaibereik -60°/+60°
2 m aansluitkabel met BEGA UniLink® Play-stekker
Classificatie IP 67 in ingestoken en vastgeschroefde toestand
Armatuurhuis:
Veiligheidsklasse III ⚡
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
Stootvastheid IK06
Bescherming tegen mechanische stoten < 1 joule
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 0,2 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse F

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	6,2 W
Armatuur-aansluitvermogen	7 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25 \text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a \text{ max}} = 45 \text{ °C}$

Op verzoek bieden wij een modificatie aan voor hogere omgevingstemperaturen.
Spanning 48 V = DC

85 001 K3

Modulebenaming	LED-1388/830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	815 lm
Armaturen-lichtstroom	560 lm
Armatuurrendement	80 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25 \text{ °C}$	
LED-netdeel:	> 50.000 h
LED-module:	> 200.000 h (L80B50) 100.000 h (L90B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45 \text{ °C}$ (100 %)	
LED-netdeel:	50.000 h
LED-module:	> 200.000 h (L80B50) 100.000 h (L90B50)

Accessoires

- 71 321** BEGA UniLink® Play netdeel
Primair: 220V-240V ~ 50/60Hz
Secundair: 48V DC · 0-100 W
- 71 322** BEGA UniLink® Play
Verlengkabel 5 m
- 71 323** BEGA UniLink® Play
Verlengkabel 10 m
- 71 324** BEGA UniLink® Play
Verlengkabel 20 m
- 71 325** BEGA UniLink® Play
Vijfvoudige verdeler
- 71 326** BEGA UniLink® Play
Tweevoudige verdeler
- 71 327** BEGA UniLink® Play Smart Link

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Lichtverdeling

