BEGA 89 016

Decken- und Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Decken- und Wandleuchte · Innenleuchte aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt mit Metallgehäuse, für alle Beleuchtungsaufgaben. Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird. Leuchte mit hoher Schutzart.

Produktbeschreibung

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe weiß Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt 2 Befestigungsbohrungen ø 5 mm Abstand 90 mm 1 Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis ø 10,5 mm max. 3 x 1,5⁻¹ Anschlussklemme 2,5 Schutzleiteranschluss Fassung E 14 Schutzklasse I Schutzart IP 44 Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper ≥ 1 mm und Spritzwasser Schlagfestigkeit IK02 Schutz gegen mechanische Schläge < 0,2 Joule **(€** – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,9 kg Leuchtmittel


Leuchte mit Schraubsockel E 14 Lampenleistung max. 40 W Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E


Mitgeliefertes Leuchtmittel BEGA LED-Lampe **13552** LED Retrofit 4 W · 470 lm · 2700 K

Mitgeliefertes Leuchtmittel BEGA LED-Lampe **13594** LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 59 %

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

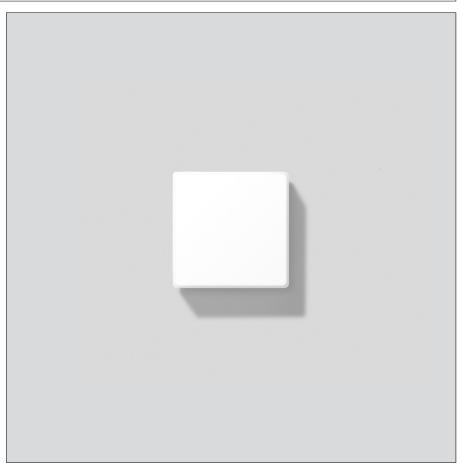

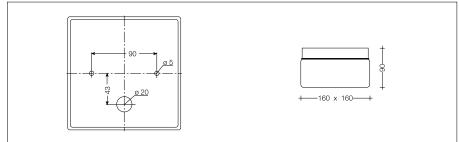

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Bestellnummer 89 016

Farbtemperatur des mitgelieferten LED-Leuchtmittels wahlweise 2700 K oder 3000 K 2700 K – Bestellnummer + **K27** 3000 K – Bestellnummer + **K3**