BEGA 71 164

DALI-2 Drehdimmer RGBW

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung
Drehdimmer zum Schalten, Dimmen und Regulieren der Farbe DALI DT8 kompatibler RGBW-Leuchten.
Für den Einbau in Gerätedosen.
Der Einsatz wird ohne Abdeckung geliefert und kann in Kombination mit den Schalterprogrammen der gängigen Hersteller verwendet werden.

Produktbeschreibung
Modul für den Einbau in Gerätedosen
Passend für Abdeckung und Drehknopf der gängigen Hersteller
Drehknopf zum Einstellen der Helligkeit und Farbe von RGBW-Leuchten
Integrierte Drucktaste mit konfigurierbarer Funktion
Multimasterfähig: es können mehrere Module in einer DALI-Linie und/oder für eine DALI-Gruppe installiert werden
Auswahl des Wirkbereichs
(Broadcast, DALI-Gruppe, DALI-Adresse)
Einfache Konfiguration über DALI-USB-Interface und über die kostenlose Software DALI-Cockpit
Stromversorgung über DALI-Bus
Stromaufnahme 4 mA
Anschlussklemmen 0,5-1,5□
in doppelter Ausführung zum Durchverdrahten der DALI-Busverbindung
Betriebstemperatur: -20 °C bis 75 °C
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,05 kg

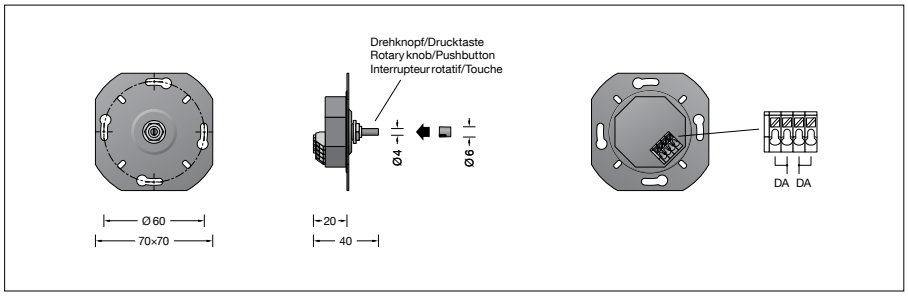

Konfiguration
Die komfortable Software DALI-Cockpit zur Konfiguration von DALI-Systemen und zur Überwachung der Kommunikation auf dem DALI-Bus steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung:
https://www.bega.com/dali-cockpit
Eine Konfiguration ist außerdem auch per Smartphone und Tablet über die App BEGA Tool in Verbindung mit dem Bluetooth-DALI-Gateway 71 075 oder 71 151 möglich.

Ergänzungsteile
71 075 Bluetooth-DALI-Gateway für die Hutschienenmontage
71 151 Bluetooth-DALI-Gateway für den Einbau in Gerätedosen

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.