



BEGA**71 321**

BEGA UniLink® Play Netdeel

IP 67

Project · Referentienummer

Datum

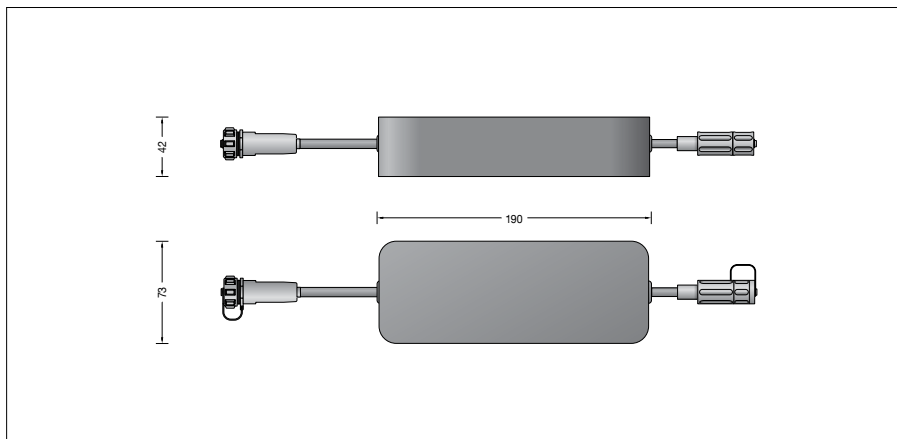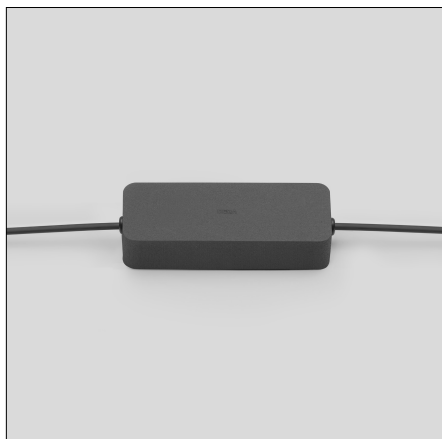

Productdatablad

Toepassing

Elektronisch 48 V-netdeel met een vermogen van max. 100 W voor de aansluiting van BEGA UniLink® Play armaturen voor plaatsing op de grond zonder uitgebreide grondwerkzaamheden. Het netdeel is geschikt voor de voeding van meerdere BEGA UniLink® Play armaturen. Let hierbij op het maximale vermogen van het netdeel. Voor de aansluiting van het netdeel is een apart te bestellen stekker nodig (zie accessoires).

BEGA UniLink® Play is een systeem voor slimme tuinverlichting, dat via een app, afstandsbediening of automatisch kan worden bediend. Alle verbindingkabels en componenten worden in het toepassingsgebied bovengronds gelegd. Dankzij de IP 67-standaard zijn ze het hele jaar weerbestendig en uiterst duurzaam. Na de elektrische aansluiting kan de configuratie in de app BEGA Smart worden uitgevoerd.

Productbeschrijving

Het huis is van kunststof
Binnenkant huis gegoten

Kleur grafiet

Aansluitkabel X05RN-F FEP 2 × 1[□] + 1G2,5[□] met 1 ingangssteekverbinding (stekker **BEGA UniLink®**)

Kabellengte 5 m

Voedingsspanning: 220-240 V ~ 50/60 Hz

1 uitgangssteekverbinding

(koppeling **BEGA UniLink® Play**)

Kabellengte 0,3 m

Aansluitvermogen 0-100 W, 48V DC

Bedrijfstemperatuur: -40°C tot 65°C

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 67

Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdamping

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,6 kg

Accessoires

BEGA UniLink® 230 V

0,5 m aansluitkabel met nationale stekkers

71 180 Stekker type F / E: in Duitsland en Europa wijdverbreid systeem

71 181 Stekker type G: in Groot-Brittannië ("Commonwealth-stekker") wijdverbreid systeem

71 182 Stekker type J: wijdverbreid systeem Zwitserland en Liechtenstein

71 183 Stekkertype L: in Italië en Griekenland wijdverbreid systeem

71 184 Stekker type K: in Denemarken en Groenland wijdverbreid systeem

71 186 BEGA UniLink® Verlengkabel 5 m

71 187 BEGA UniLink® Verlengkabel 10 m

71 188 BEGA UniLink® Verlengkabel 20 m

71 247 Aansluitkabel 5 m met vrije kabeleinden

71 256 Aansluitkabel 0,5 m met vrije kabeleinden

BEGA UniLink® Play 48 V DC

71 322 BEGA UniLink® Play Verlengkabel 5 m

71 323 BEGA UniLink® Play Verlengkabel 10 m

71 324 BEGA UniLink® Play Verlengkabel 20 m

71 325 BEGA UniLink® Play Vijfvoudige verdeler

71 326 BEGA UniLink® Play Tweevoudige verdeler

71 325 BEGA UniLink® Play Vijfvoudige verdeler

71 326 BEGA UniLink® Play Tweevoudige verdeler

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.