

BEGA**31 491**

Decken- und Wandleuchte



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Freistrahkende Decken- und Wandleuchte für viele Beleuchtungsaufgaben an oder in Gebäuden.
Eine Leuchte aus Kupfer und starkwandigem Kristallglas.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Kupfer und Edelstahl
Kristallglas beschichtet
2 Befestigungsbohrungen \varnothing 5,5 mm
Abstand 153 mm
1 Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm
Fassungsklemme 2,5[□]
Schutzleiteranschluss
Fassung E 27
Schutzklasse I
Schutzart IP 64
Staubdicht und Schutz gegen Spritzwasser
Schlagfestigkeit IK07
Schutz gegen mechanische Schläge < 2 Joule
 – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 2,8 kg

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27
Lampenleistung max. 75 W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E


Mitgeliefertes Leuchtmittel
BEGA LED-Lampe **13 588**
LED Retrofit 6,5 W · 1055 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 58 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

- 13 584** LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K
- 13 586** LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K
dimmbar
- 13 590** LED 9 W · 1520 lm · 3000 K
- 13 592** LED 9 W · 1520 lm · 3000 K
dimmbar

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

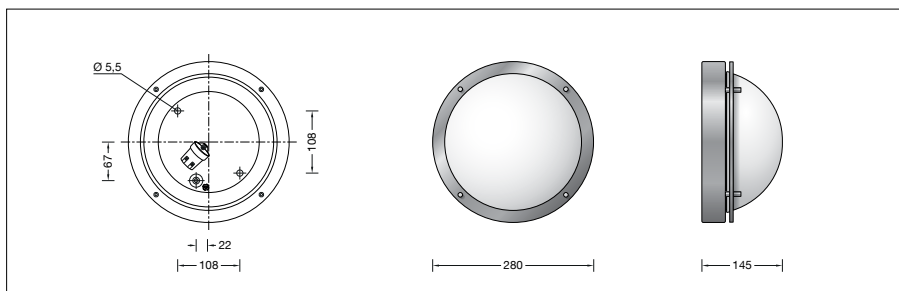

Kupfer

Die aus Massiv-Kupfer hergestellten Teile werden in der natürlichen Farbe des Kupfers geliefert.
Unter dem Einfluss der Witterung bildet sich im Laufe der Zeit die so charakteristisch natürliche Patina.