

BEGA**50 916.6**

Tischleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Tischleuchte · Innenleuchte mit streuender Lichtstärkeverteilung.
Leuchte zur Positionierung auf einem Holzsockel für eine Vielzahl von Beleuchtungssituationen mit einstellbarem Licht. Holzsockel wahlweise in drei verschiedenen Farbausführungen erhältlich, wie nachfolgend aufgeführt.

Produktbeschreibung

Tischleuchte »STUDIO LINE«
Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe samtschwarz, Innenfarbton kupfer matt
Abschlussring · Oberfläche Chrom
Sicherheitsglas klar
Lichtstreuende Silikonlinse
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
Schnurdimmer (Tastdimmer) zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit
Anschlussleitung schwarz · 2,5 m, mit Schutzkontaktstecker
LED-Netzteil
220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 196-250 V
Schutzklasse I
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 1,8 kg
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

Einschaltstrom

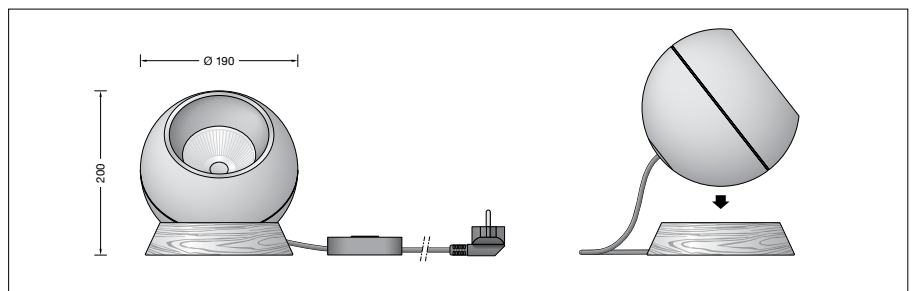
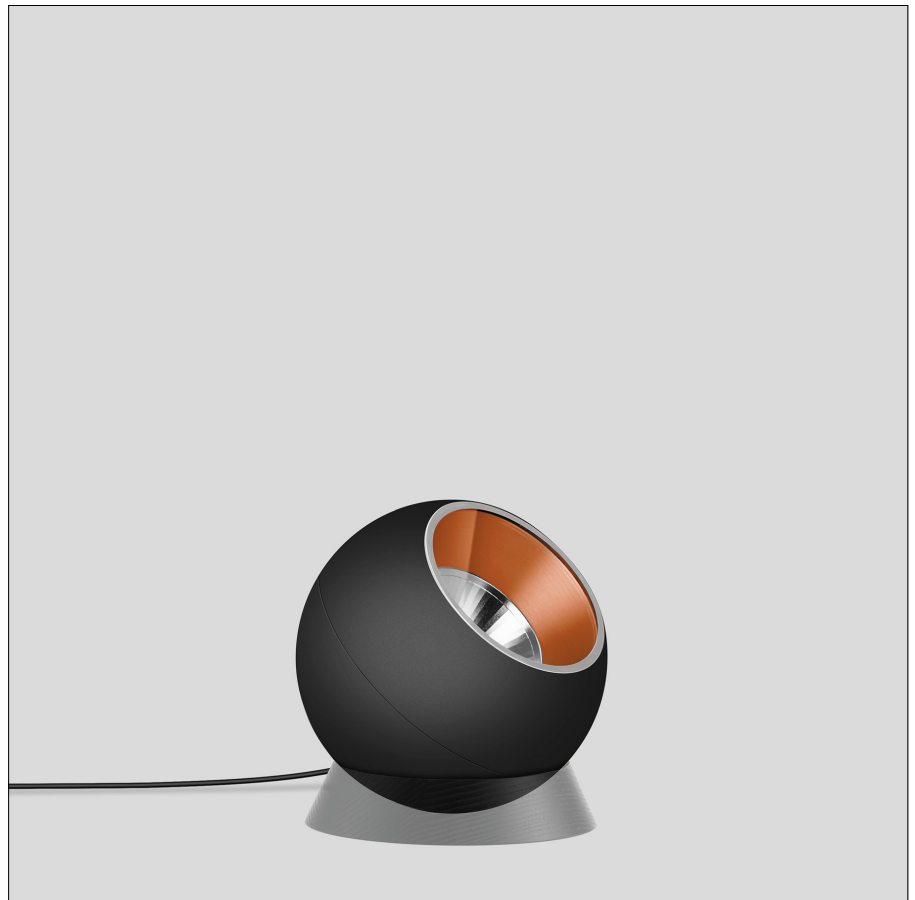
Einschaltstrom: 5 A / 50 μ s
Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart je Leitungsschutzschalter:
B 10 A: 31 Leuchten
B 16 A: 50 Leuchten
C 10 A: 52 Leuchten
C 16 A: 85 Leuchten

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung 11,5 W
Leuchten-Anschlussleistung 13,5 W
 Bemessungstemperatur $t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Umgebungstemperatur $t_{a \text{ max}} = 55 \text{ }^\circ\text{C}$

50 916.6 K3

Modul-Bezeichnung LED-0978/930
Farbtemperatur 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI > 90
Modul-Lichtstrom 1735 lm
Leuchten-Lichtstrom 1029 lm
Leuchten-Lichtausbeute 76,2 lm/W

**Lebensdauer · Umgebungstemperatur**

Bemessungstemperatur $t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
LED-Netzteil: > 50.000 h
LED-Modul: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Umgebungstemperatur max. $t_a = 55 \text{ }^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-Netzteil: 50.000 h
LED-Modul: 140.000 h (L 80 B 50)

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website www.bega.com.

Bestellnummer 50 916.6

Innenfarbton wahlweise
• aluminium matt Kennziffer .2
• messing matt Kennziffer .4
• kupfer matt Kennziffer .6

Ergänzungsteil · Holzsockel

Für diese Leuchte sind optional Holzsockel in 3 Oberflächen lieferbar.
Holzsockel sind Ergänzungsteile und separat zu bestellen.

Eiche natur Bestellnummer **13 209**
Esche schwarz **13 208**
Esche weiß **13 277**