BEGA 84 697

Profilmast IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung
Quadratischer Profilmast mit Leimholz nach DIN EN 14080.
Mit 4-seitiger Profilnute für die Aufnahme von bis zu acht Scheinwerfern.

Produktbeschreibung
Mast mit Leimholz nach DIN EN 14080 und Aluminium
Leimholz aus keilgezinkten Kieferholzlamellen
Farbe Grafit oder Silber
Befestigung des Profilmastes mit dem Erdstück **71 207** oder mit dem Aufschraubsockel **71 199** zum Aufschrauben auf ein Fundament (siehe Ergänzungsteile)
Mit eingesetzter Tür aus Aluminiumdruckguss
Vierkant-Türverschluss (SW 8)
Anschlusskasten 71 084
zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 × 6□
Klemmenbelegung L1· L2 · L3 · N · PE
2 Anschlussklemmen zum Anschluss von DALI-Steuerleitungen
Sicherungsklemme mit Feinsicherung 6,3 A träge ø 5 × 20 mm
Schlagfestigkeit IK10
Schutz gegen mechanische Schläge < 20 Joule
CE 0780 – Konformitätszeichen
Windangriffsfläche: 0,72 m²
Gewicht: 49,0 kg

Ergänzungsteile
71 207 Erdstück
71 199 Aufschraubsockel

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.
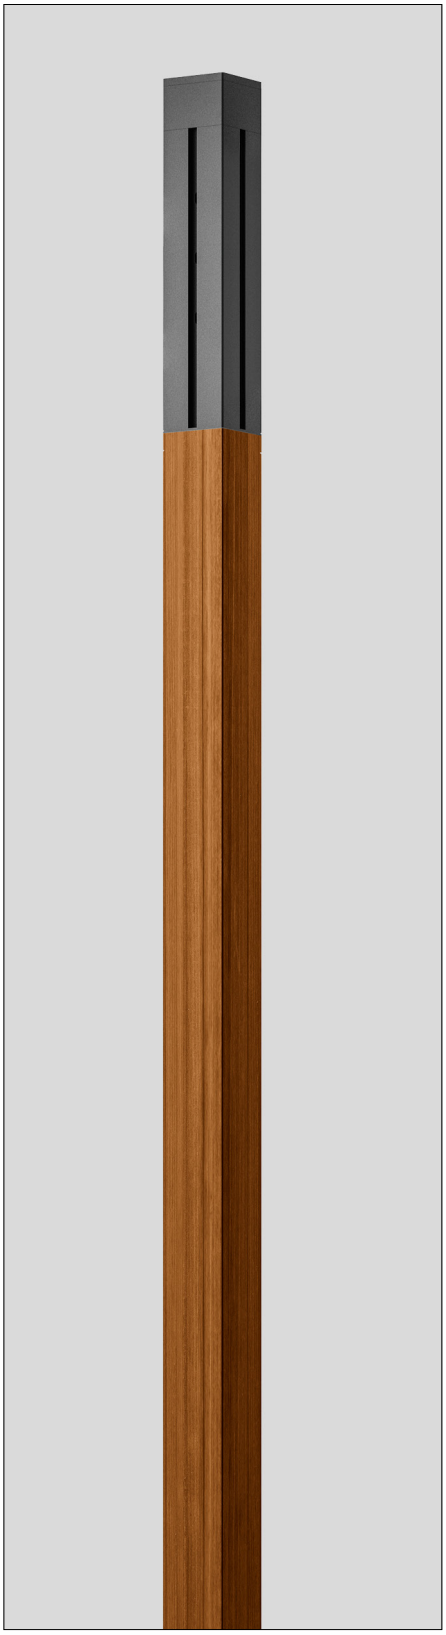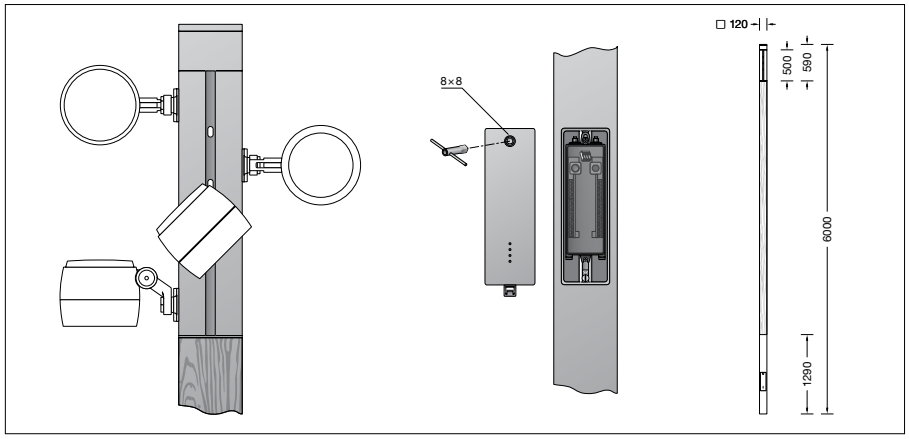
Bestellnummer 84 697
Farbe wahlweise Grafit oder Silber
Grafit – Bestellnummer
Silber – Bestellnummer + **A**